


Tellerfedern Kupplung



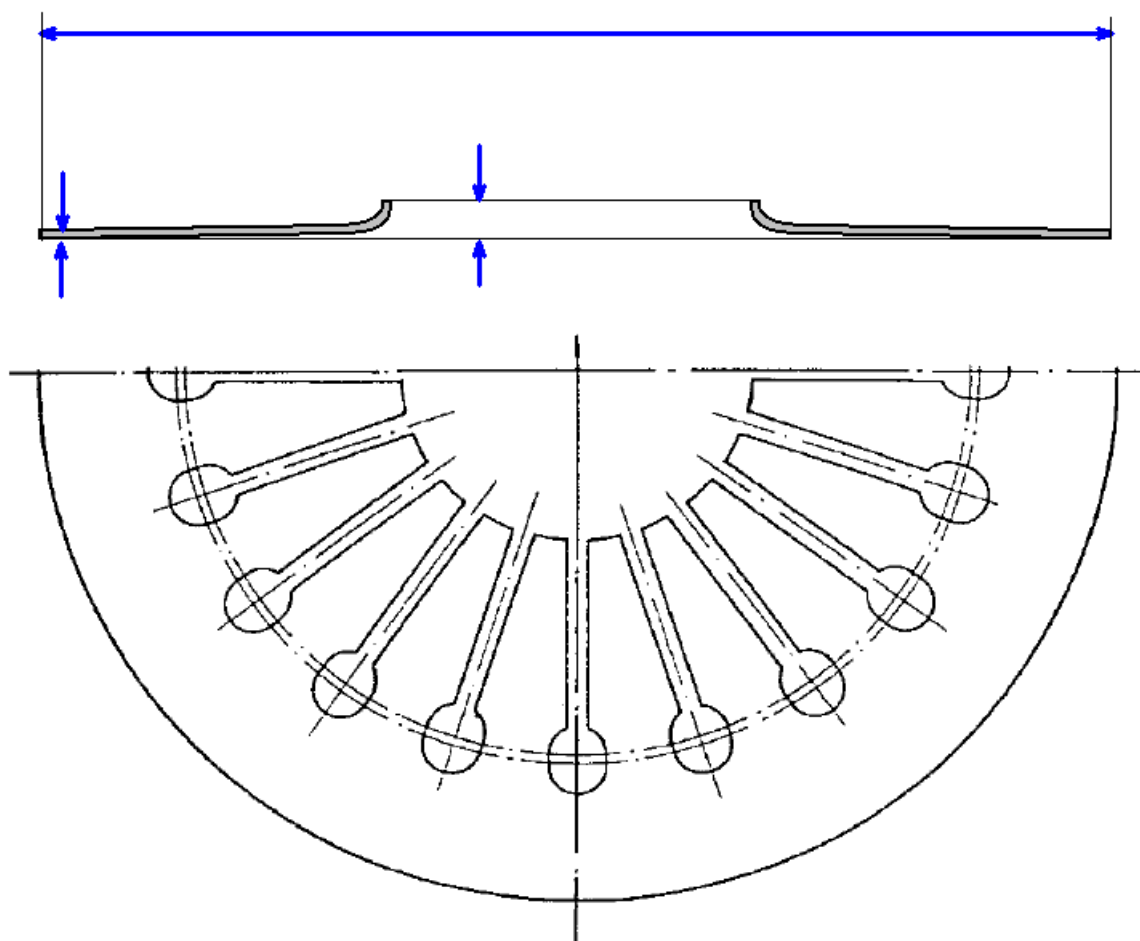

Modell	Durchmesser [mm]	Stärke [mm]	Höhe [mm]	Anpresskraft [daN]
R50/5, R60/5	182	2,4	17,5	155 - 165
R75/5		2,6	19,0	175 - 200
R60/6, R75/6		2,8		217 - 236
R90/6, R90S		2,6		180 - 200
R60/7 – R80/7		2,8	17,4	202 - 220
R100 alle	162	2,6	15,2	180 - 220
R45, R65	165	1,73 / 1,78	14,0	230 - 260
/7 ab 81				
R45, R65 ab 81				
Monolever				
Paralever				

Die **gelb** hinterlegten Typen gibt es nicht mehr; sie wurden durch die anderen ersetzt:

21 21 1 250 288 für alle Motoren 500 bis 800 cc vor 81
 21 21 1 234 035 für alle Motoren 900 und 1000 cc vor 81
 21 21 1 237 573 für alle Motoren 450 und 650 cc vor 81
 21 21 1 338 508 für alle Motoren ab 81